



À placer suivant les
**prescriptions
des pompiers**

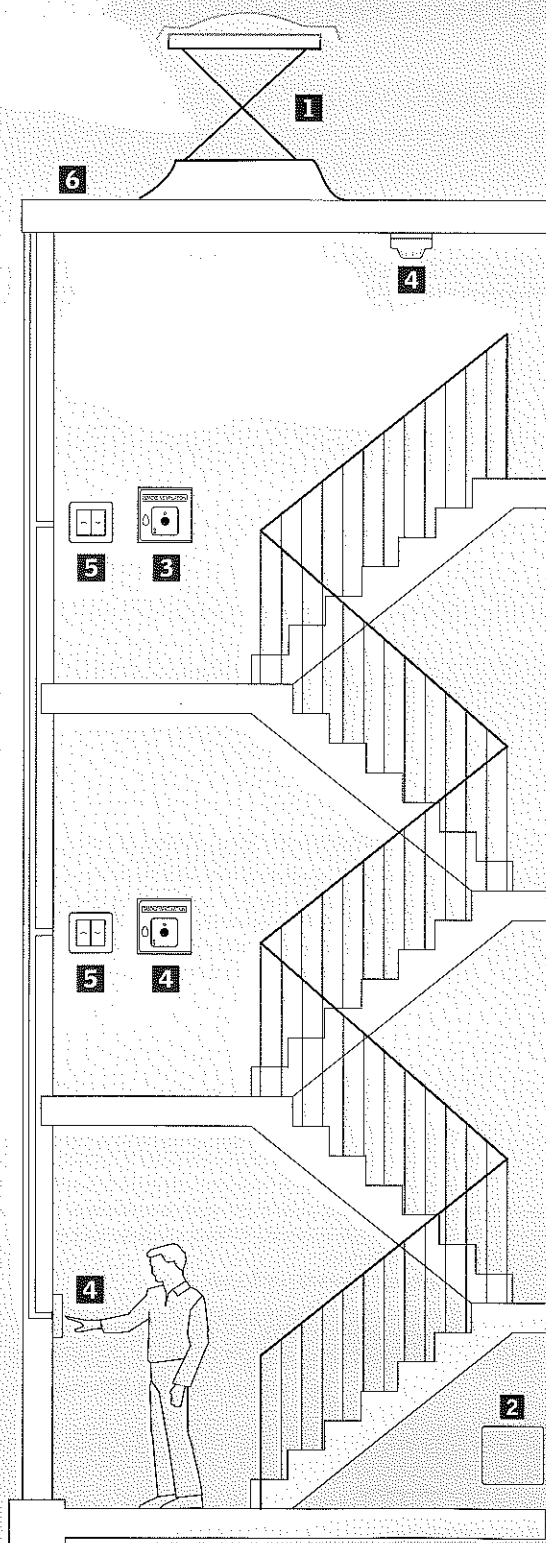

Exutoire de fumée pour toiture plate


Avantages




- Conforme à la norme européenne EN 12101-2 et à la norme belge NBN S 21-208-3, parues au moniteur le 19.05.2008, qui concernent l'évacuation de chaleur et de fumée.

Caractéristiques

- Fenêtre pour toit plat avec une surface d'ouverture d'au moins 1 m² équipée d'un vitrage de sécurité super isolant avec 4 PVB.
- Équipée de 2 moteurs 24 V qui ouvrent l'exutoire de fumée à une hauteur de 50 cm.
- Le branchement du clavier pour ventilation KFK 200 permet d'ouvrir l'exutoire de fumée de 15 cm pour la ventilation régulière de la cage d'escalier.

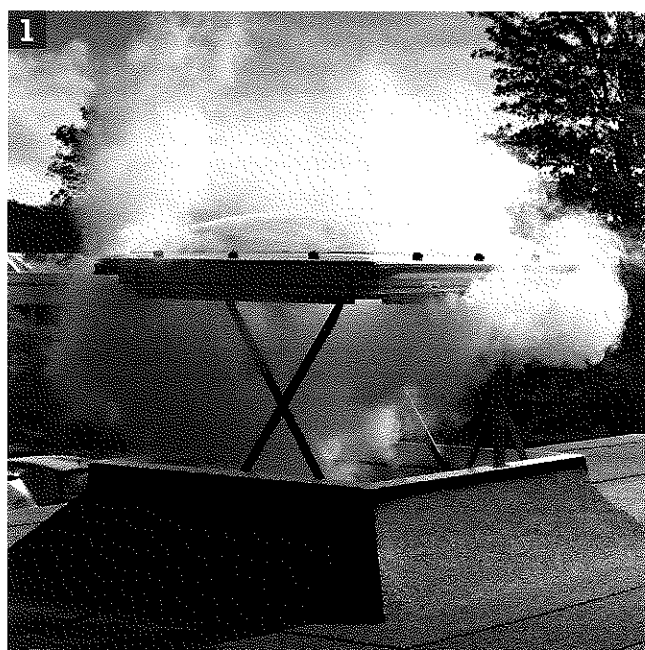

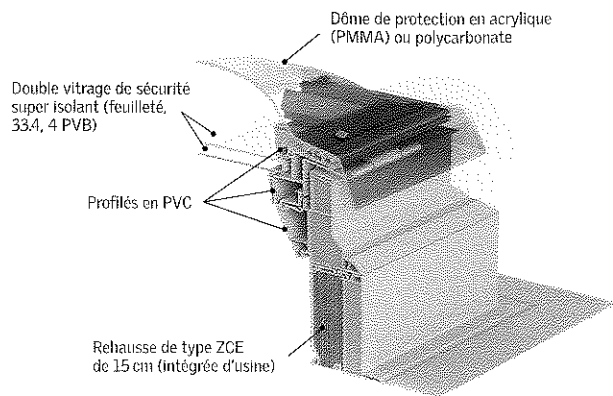

Dimensions et prix

Dimensions - cm

120120

120 x 120

Électrique

730

Énergie & Confort (voir pages 36-37)

Vitrage de sécurité super isolant avec 4 PVB

Dôme acrylique

CSP 120120 S10E (transparent) 1838 2223,98

CSP 120120 S10F (opalin) 1838 2223,98

Dôme polycarbonate

CSP 120120 S10G (transparent) 1838 2223,98


CSP 120120 S10H (opalin) 1838 2223,98

Indispensable

2

Système de contrôle

Fonctionne sur du 220 V. Batterie de secours permettant une autonomie de 72 heures en cas de coupure de courant. Possibilité de refermer la fenêtre pour toit plat après une ouverture automatique due à une détection de fumée. Le système de contrôle doit être combiné à un boîtier bris de glace KFK 100.




KFX 110 EU pour 1 exutoire de fumée 800 968,00

KFX 120 EU pour 2 exutoires de fumée 1050 1270,50

3

Boîtier bris de glace

Un bouton de désenfumage placé derrière une vitre à briser permet l'ouverture de la fenêtre pour l'évacuation des fumées. Un bouton de reset actionne la refermeture de celle-ci.



KFK 100 WW 87 105,27

Options

4

Détecteur de fumée optique

Le détecteur de fumée optique fait ouvrir de façon automatique l'exutoire de fumée après détection de celle-ci.



KFA 100 WW 93 112,53

5

Clavier pour ventilation

Un clavier de ventilation permet l'ouverture et la fermeture de l'exutoire de fumée afin de ventiler la cage d'escalier.




KFK 200 WW 45 54,45

6

Détecteur de pluie

Le détecteur de pluie ferme automatiquement la fenêtre lorsque celle-ci a été ouverte en mode de ventilation. À connecter au système de contrôle avec un câble résistant au feu de 3 x 0,75 mm².



KLA 100 WW 225 272,25

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.